



松 胎 地 生


[illegible]

山东尚沃检测技术有限公司
Shandong Shangwo Testing Technology Co., Ltd
检 验 报 告
Test Report

项目名称

Project name

潍坊辰兴焦化有限公司污水、废气、固废检测

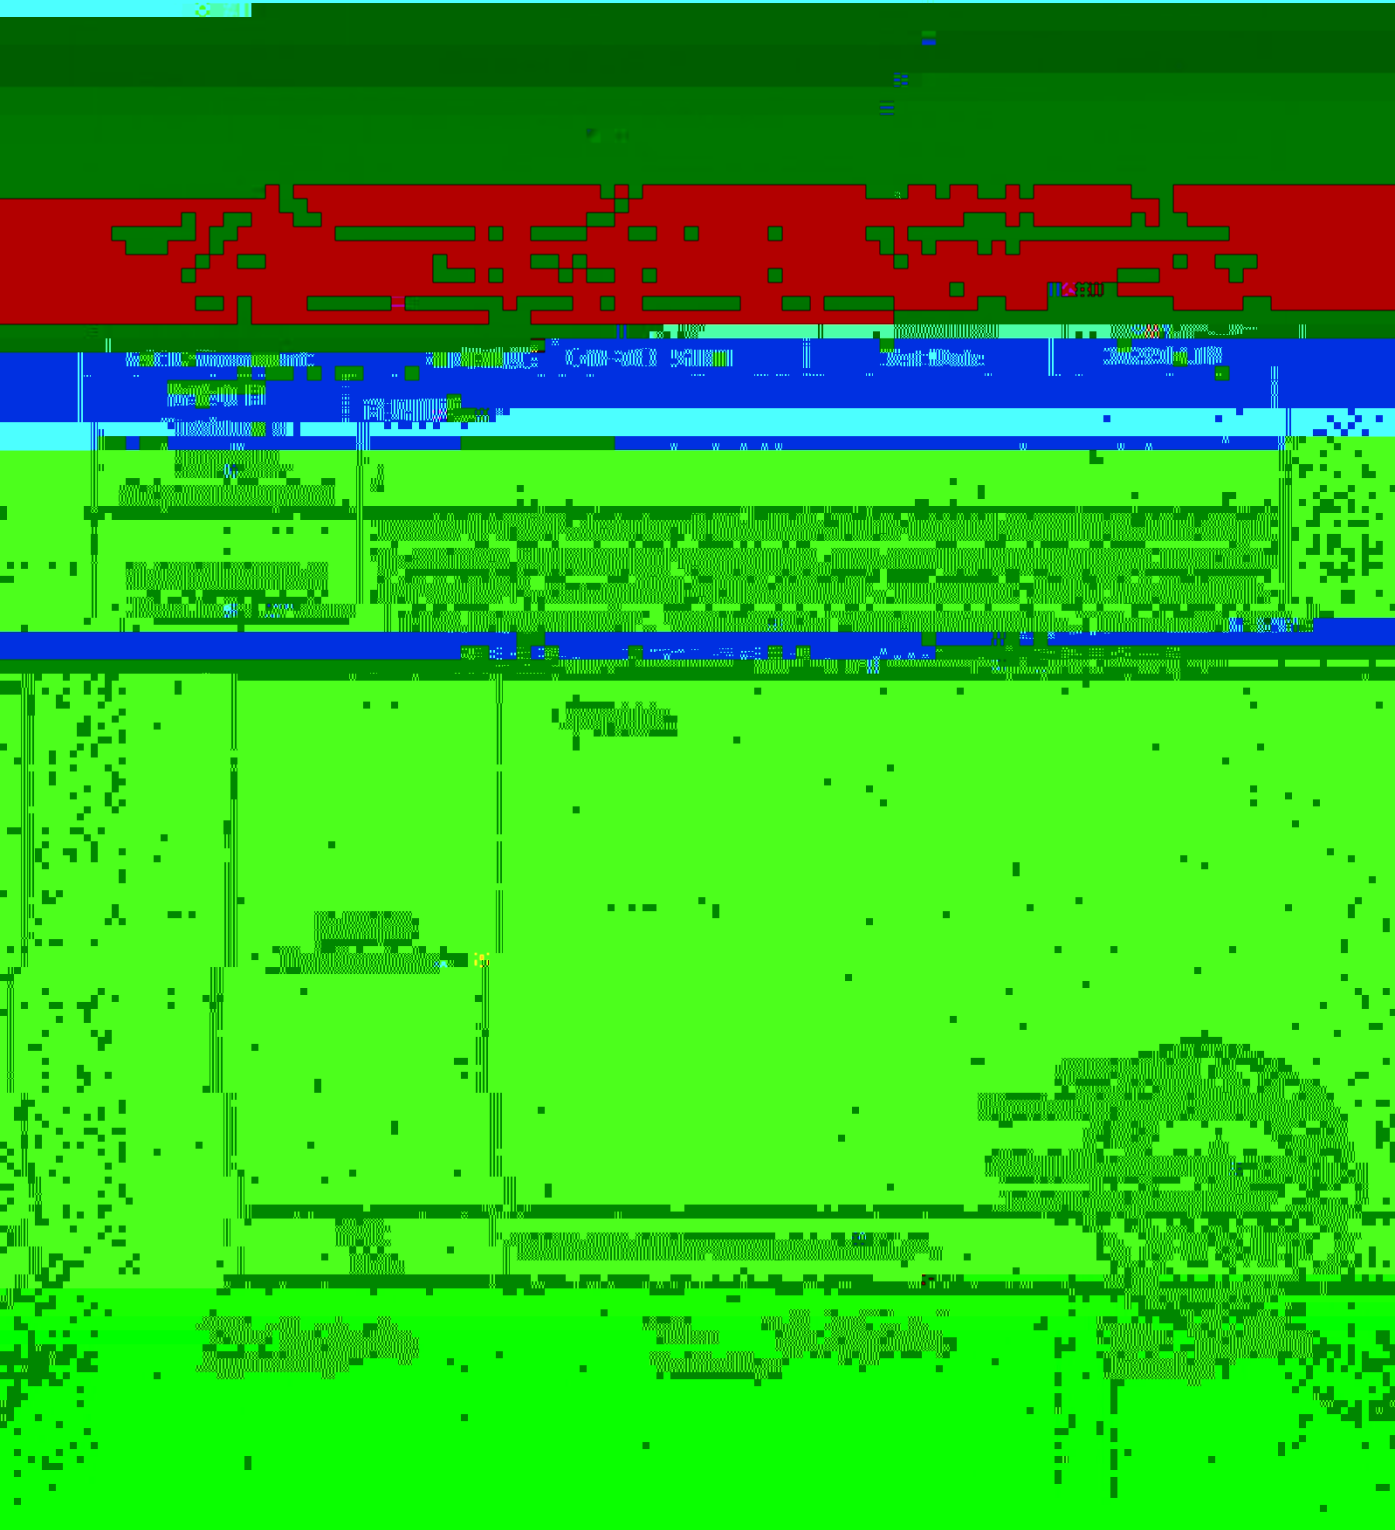

一、监测结果

1、污水监测结果、(WS20220137~WS20220140)

监测项目	单位	潍坊振兴焦化有限公司(污水处理站出水口)	监测结果
多环芳烃	mg/L		$<3.0 \times 10^{-6}$
苯并(a)芘	mg/L		$<4.0 \times 10^{-6}$
监测项目	单位	潍坊振兴焦化有限公司(污水处理站出水口)	监测结果
氨氮(以 N 计)	mg/L		0.393
化学需氧量(COD)	mg/L		144
总磷(以 P 计)	mg/L		1.18
总氮(以 N 计)	mg/L		2.65
氟化物	mg/L		<0.004
石油类	mg/L		0.84

mg/m ³)	20220412	3# 焦化厂下风向左偏 15°厂界外 5m 处	0.242
		4# 焦化厂下风向右偏 15°厂界外 5m 处	0.208

监测项目	监测时间	点位	监测结果
酚类 (mg/m ³)	2022.04.12	1# 焦化厂上风向厂界外 5m 处	<0.003
		2# 焦化厂下风向厂界外 5m 处	<0.003
		3# 焦化厂下风向左偏 15°厂界外 5m 处	<0.003
		4# 焦化厂下风向右偏 15°厂界外 5m 处	<0.003
苯并(α)芘 (mg/m ³)	2022.04.12	1# 焦化厂上风向厂界外 5m 处	<1.3×10 ⁻⁶
		2# 焦化厂下风向厂界外 5m 处	<1.3×10 ⁻⁶
		3# 焦化厂下风向左偏 15°厂界外 5m 处	<1.3×10 ⁻⁶
		4# 焦化厂下风向右偏 15°厂界外 5m 处	<1.3×10 ⁻⁶
		1# 焦化厂上风向厂界外 5m 处	0.04

监测项目	监测时间	点位	监测结果
		1# 焦化厂上风向厂界外 5m 处	0.023

4# 焦化厂下风向右偏 15° 厂界外 5m 处

0.039

1# 焦化厂上风向厂界外 5m 处

≤0.002

氯化氢
(mg/m³)

2022.04.12

2# 焦化厂下风向厂界外 5m 处

≤0.002

监测项目

监测时间

点位

监测结果

(mg·m⁻³)0.220×10⁻⁶

焦炉炉体 3#监测点

<1.3×10⁻⁶

焦炉炉体 4#监测点

0.3×10⁻⁶ <1.3×10⁻⁶

焦炉炉体 1#监测点

0.020

焦炉炉体 2#监测点

0.017

(mg·m⁻³)0.040×10⁻⁶

焦炉炉体 3#监测点

0.015

焦炉炉体 4#监测点

0.022

1#

厂区

4#
2#
3#焦
炉
炉
体

北

(mg·m⁻³) 0.010×10⁻⁶

0.010

1#

1#

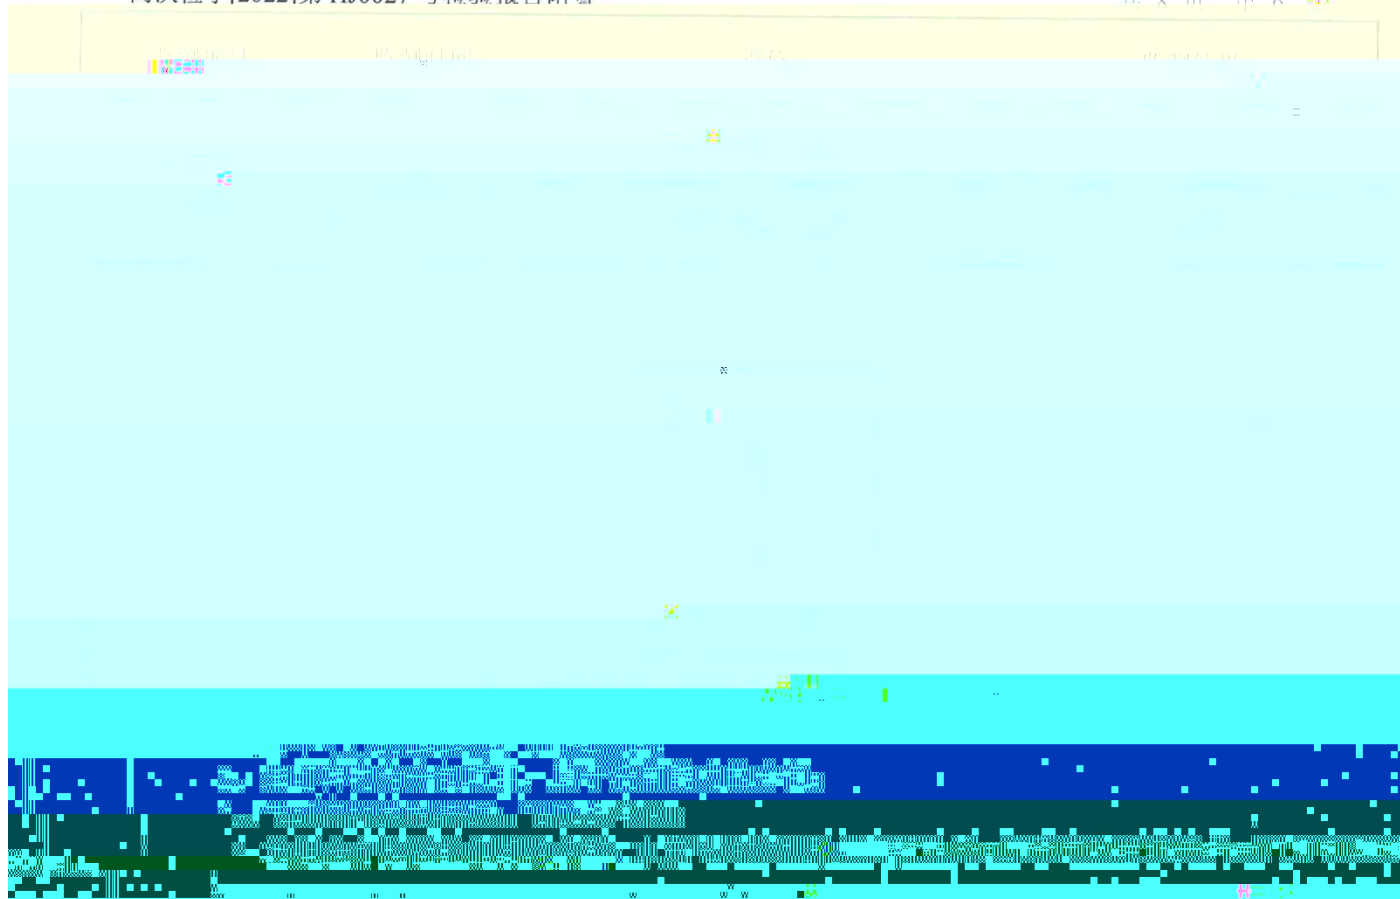


表 8-1 噪声监测结果 (LS20220011)

序号	监测点	监测点位	监测时间		噪声值 L _{eq} (A)
			日期	时段	
1	1#东厂界外 1 米处		2022.04.12 16:26	昼间	58.8
			2022.04.12 22:02	夜间	46.0
2	2#南厂界外 1 米处		2022.04.12 16:40	昼间	52.4
			2022.04.12 22:14	夜间	45.3
3	3#西厂界外 1 米处		2022.04.12 17:24	昼间	53.5
			2022.04.12 22:28	夜间	45.2
4	4#北厂界外 1 米处		2022.04.12 17:38	昼间	53.3
			2022.04.12 22:44	夜间	43.9

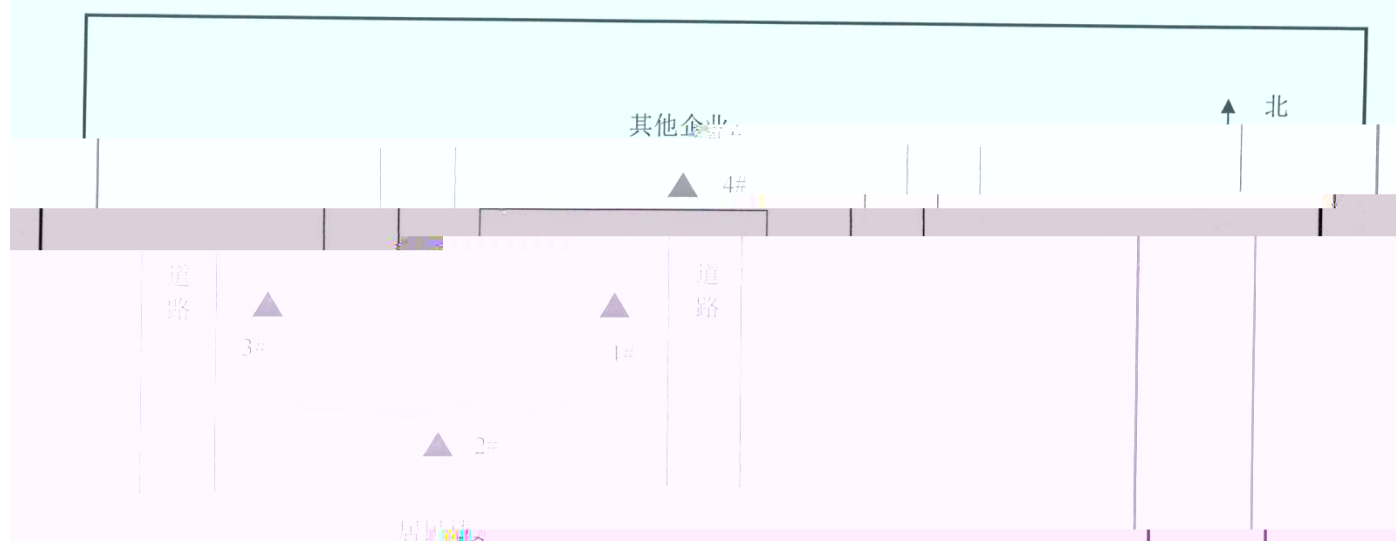


图 4 工业企业厂界环境噪声监测点位示意图

▲ 为工业企业厂界环境噪声监测点位。

项目、分析方法、检出限

二、监

